


フチなし印刷（追い出しデザイン）は
3mm 塗り足しを付けてください。

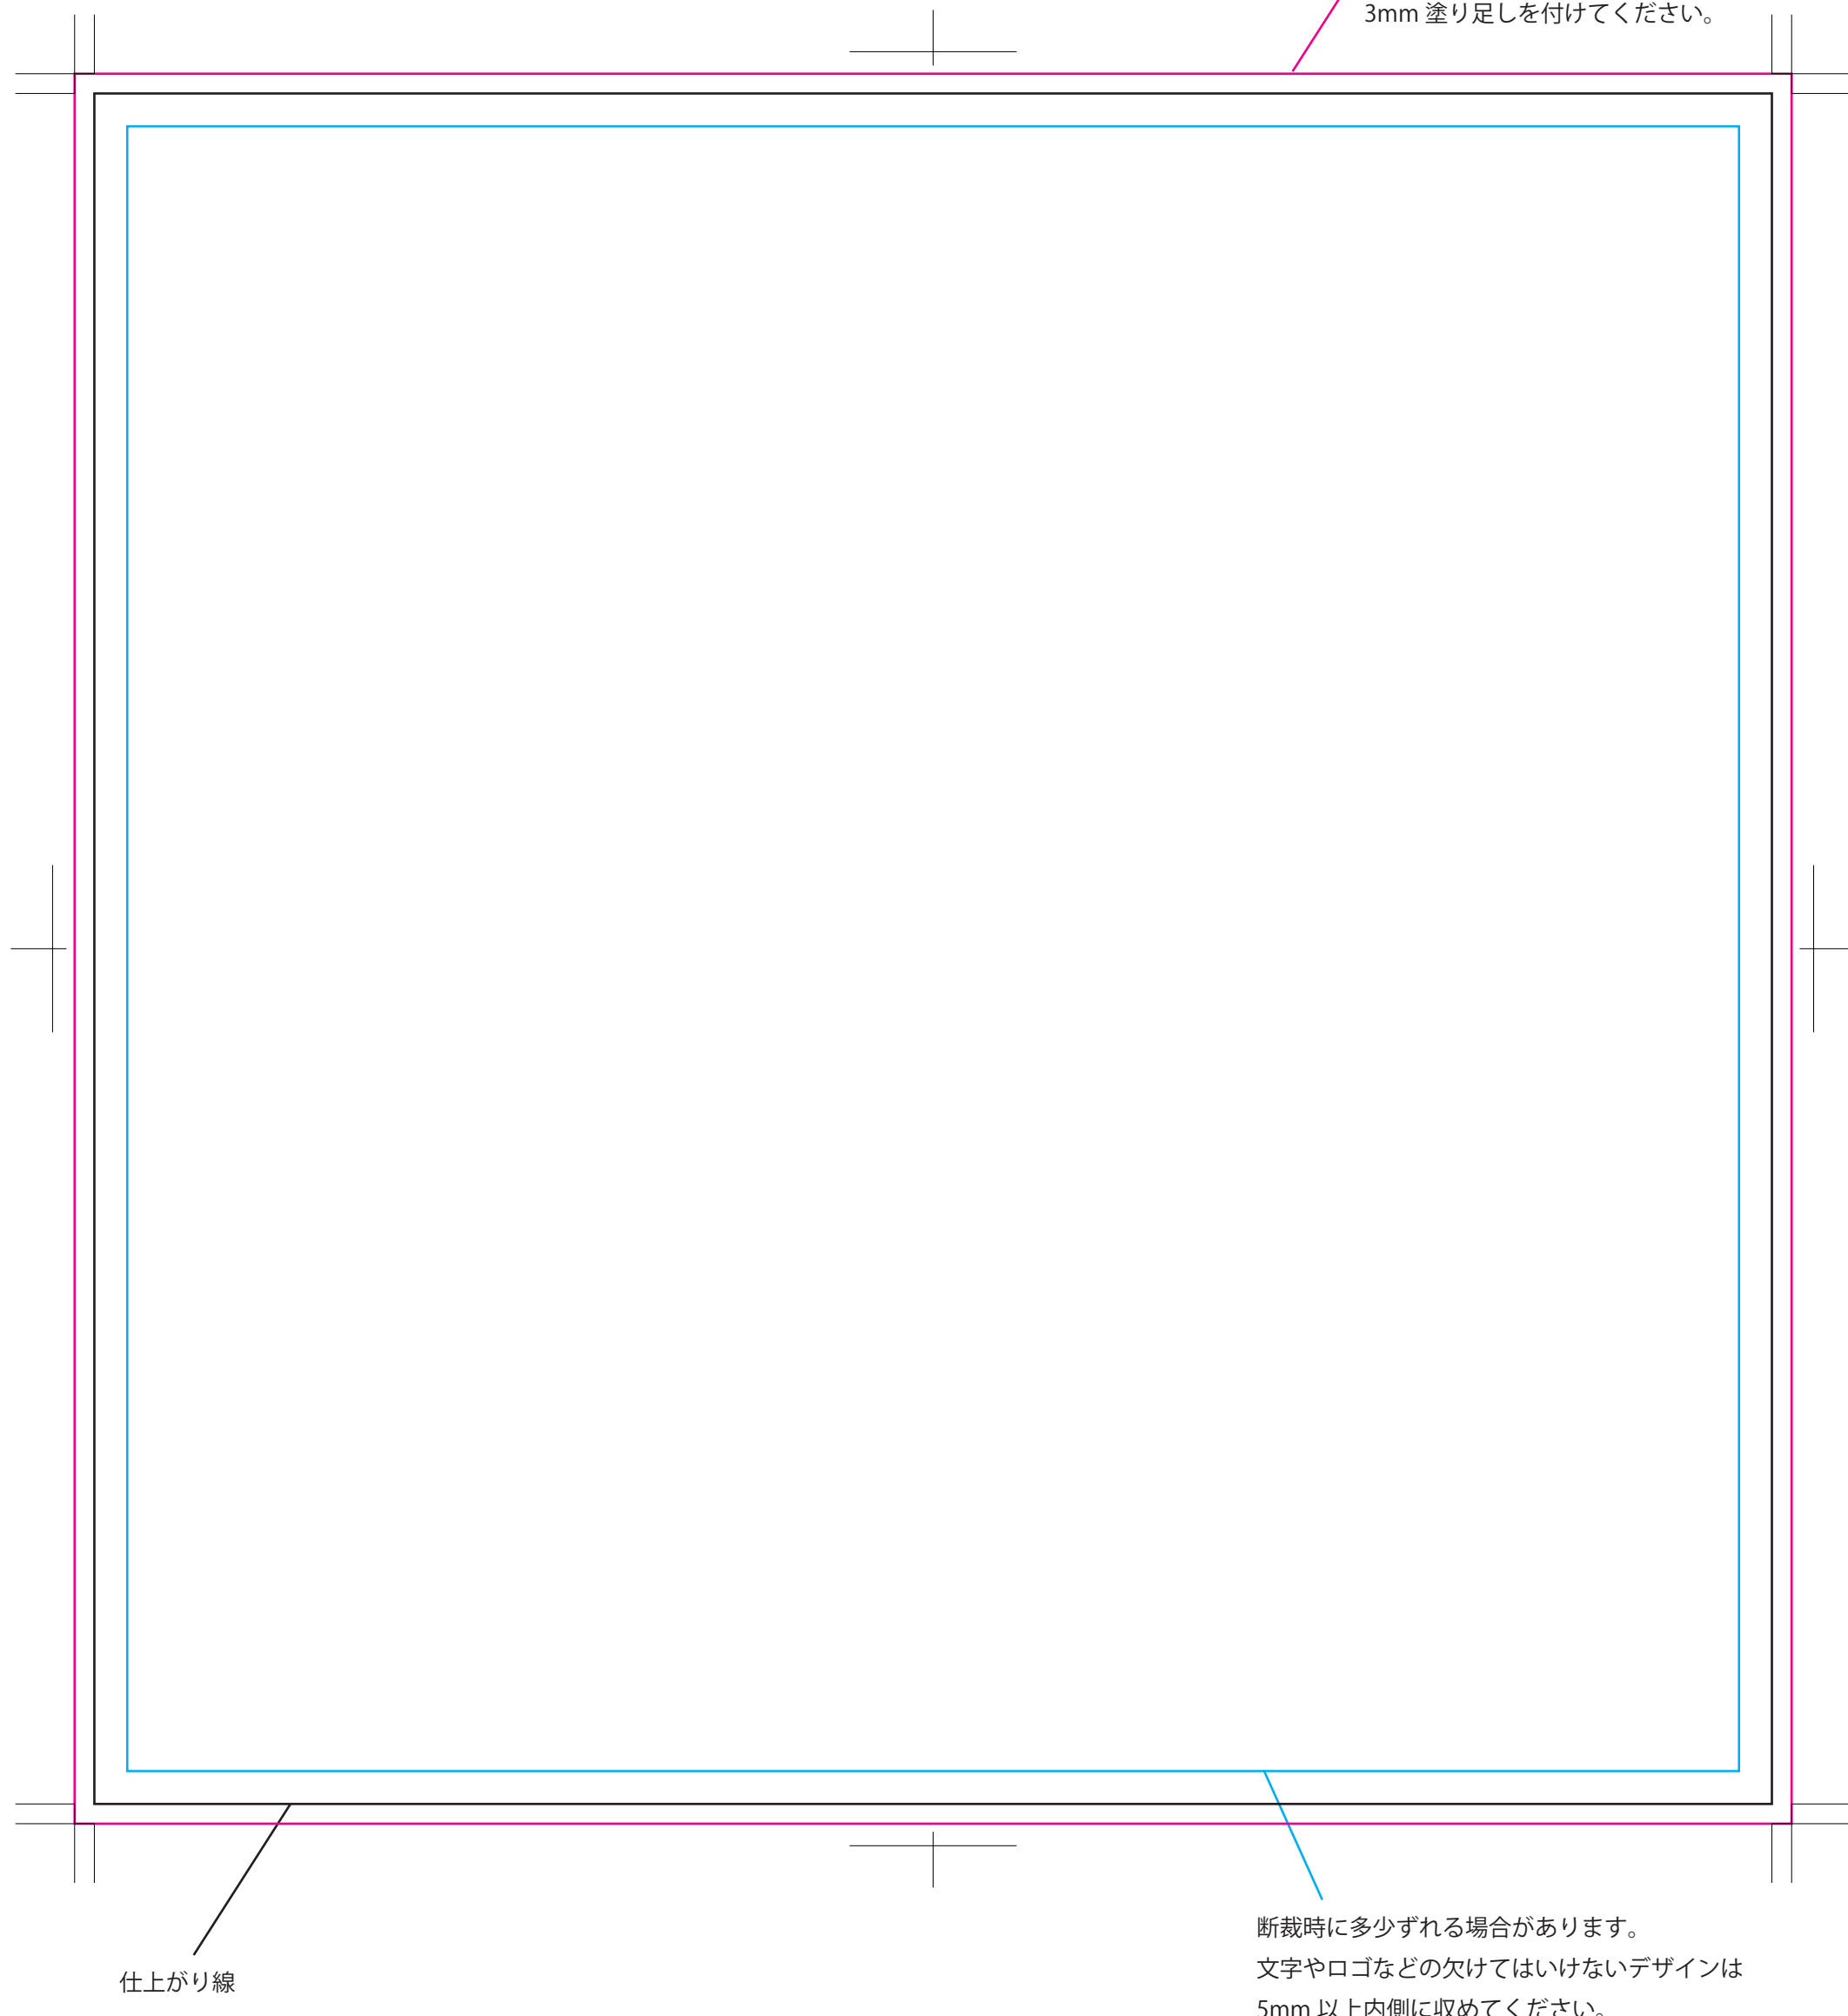

断裁時に多少ずれる場合があります。
文字やロゴなどの欠けてはいけないデザインは
5mm 以上内側に収めてください。

仕上がり線

データ作成について

- カラーの場合は CMYK、1,2 色の際は DIC/PANTONE の特色（スウォッチ）で作成してください。
- 文字は全てアウトライン化してください。
- 画像がある場合は埋め込み、もしくはリンク画像データも一緒に入稿してください。

ご留意事項

- 油性オフセットでの全面ベタ印刷は、裏移りやインク臭が残る場合があります。
- また上記の都合により、インクを濃く印刷出来ないため、指定色よりも多少色が薄くなります。
- ラミ加工紙の場合は、裏移りが更に顕著ですので、ベタ面積が多い場合は、カラー（UV オフセット）をお勧めします。
- オンデマンド印刷は通常のオフセット印刷と多少色合いが異なります。